ГАЙКА ЗАДНЯЯ – ГЗ (АНАЛОГ М85049/14)



Размеры в миллиметрах

Условный размер корпуса	D	D1 max	B max
9	М12х1–6Н	21,79	6,71
11	М15х1–6Н	24,99	9,91
13	М18х1–6Н	29,39	12,80
15	М22х1–6Н	32,49	16,00
17	М25х1–6Н	35,71	19,20
19	М28х1–6Н	38,51	21,41
21	М31х1–6Н	41,71	24,64
23	М34х1–6Н	44,91	27,71
25	М37х1–6Н	47,98	30,91

КОЖУХ ПРЯМОЙ ОТКРЫТЫЙ – КП (АНАЛОГ М85049/38)

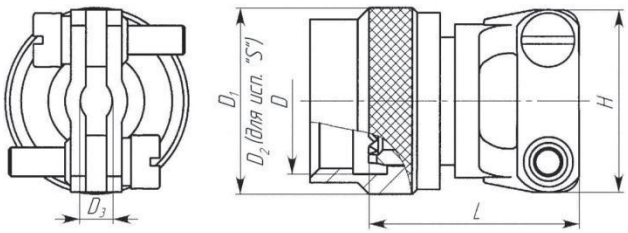

Размеры в миллиметрах

Условный размер корпуса	D	D_1 max	D_2 max	D_3		H max	L max
				min	max		
9	М12х1–6Н	19,05	21,82	2,49	5,94	21,59	20,5
11	М15х1–6Н	21,59	24,99	3,89	5,94	22,86	21,0
13	М18х1–6Н	25,40	29,36	4,83	8,33	27,94	21,5
15	М22х1–6Н	27,94	32,54	6,60	11,61	29,21	22,0
17	М25х1–6Н	31,75	35,71	7,19	15,60	33,02	22,5
19	М28х1–6Н	35,56	38,51	8,26	16,10	38,10	23,0
21	М31х1–6Н	38,10	41,68	8,71	17,73	40,64	24,5
23	М34х1–6Н	41,91	44,86	9,68	20,90	43,18	25,5
25	М37х1–6Н	44,45	48,03	10,62	21,67	45,72	26,5

КОЖУХ УГЛОВОЙ – КУ (АНАЛОГ М85049/39)

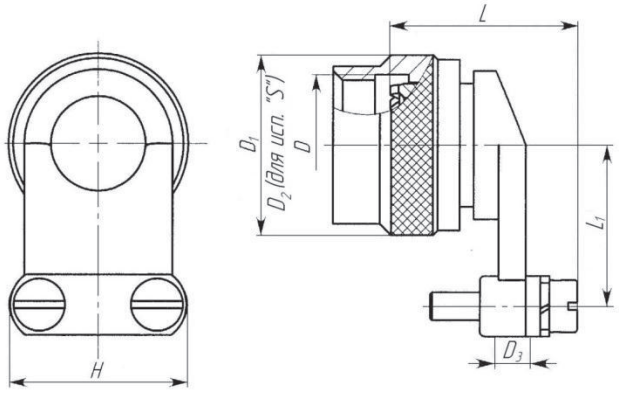

Размеры в миллиметрах

Условный размер корпуса	D	D_1 max	D_2 max	D_3		H max	L max	L_1 max
				min	max			
9	M12x1–6H	19,05	21,82	2,49	5,94	21,59	21,89	25,40
11	M15x1–6H	21,59	24,99	3,89	5,94	22,86	23,29	27,94
13	M18x1–6H	25,40	29,36	4,83	8,33	27,94	23,73	27,94
15	M22x1–6H	27,94	32,54	6,60	11,61	29,21	25,00	31,75
17	M25x1–6H	31,75	35,71	7,19	15,60	33,02	25,09	33,02
19	M28x1–6H	35,56	38,51	8,26	16,10	38,10	26,66	34,29
21	M31x1–6H	38,10	41,68	8,71	17,73	40,64	26,61	40,64
23	M34x1–6H	41,91	44,86	9,68	20,90	43,18	27,08	44,45
25	M37x1–6H	44,45	48,03	10,62	21,67	45,72	28,02	46,99

КОЖУХ ПОД ТЕРМОУСАЖИВАЕМУЮ ТРУБКУ – КТТ (АНАЛОГ М85049/69)

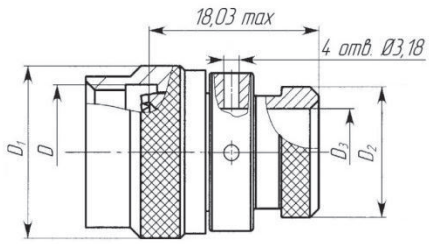

Размеры в миллиметрах

Условный размер корпуса	D	D_1max	D_2max	D_3max
9	M12x1–6H	19,05	13,54	6,35
11	M15x1–6H	21,59	15,37	9,53
13	M18x1–6H	25,40	19,66	12,70
15	M22x1–6H	29,21	21,29	15,88
17	M25x1–6H	31,75	23,77	19,05
19	M28x1–6H	35,56	26,47	20,62
21	M31x1–6H	39,37	30,91	23,80
23	M34x1–6H	41,91	34,42	26,97
25	M37x1–6H	46,99	36,65	30,18

КОЖУХ ПРЯМОЙ ЗАКРЫТЫЙ С ПРИЖИМОМ – КПЭ (АНАЛОГ М85049/19)

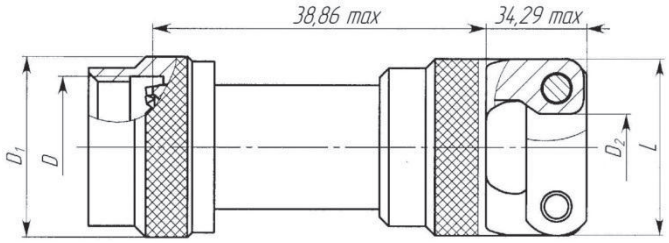

Размеры в миллиметрах

Условный размер корпуса	Размер прижима	D	D_1	D_2		L
				min	max	
9	01	M12x1–6H	19,05	1,57	3,18	20,32
	02			3,18	6,35	25,40
11	01	M15x1–6H	21,59	1,57	3,18	20,32
	02			3,18	6,35	25,40
	03			6,35	9,35	27,94
13	02	M18x1–6H	25,40	3,18	6,35	25,40
	03			6,35	9,35	27,94
	04			7,92	12,70	30,48
15	02	M22x1–6H	27,94	3,18	6,35	25,40
	03			6,35	9,35	27,94
	04			7,92	12,70	30,48
	05			11,10	15,88	31,75
17	02	M25x1–6H	31,75	3,18	6,35	25,40
	03			6,35	9,35	27,94
	04			7,92	12,70	30,48
	05			11,10	15,88	31,75
	06			14,27	19,05	35,56
19	03	M28x1–6H	35,56	6,35	9,35	27,94
	04			7,92	12,70	30,48
	05			11,10	15,88	31,75
	06			14,27	19,05	35,56
	07			17,45	22,23	38,10
21	03	M31x1–6H	38,10	6,35	9,35	27,94
	04			7,92	12,70	30,48
	05			11,10	15,88	31,75
	06			14,27	19,05	35,56
	07			17,45	22,23	38,10
	08			20,62	25,40	41,91

Размеры в миллиметрах

Условный размер корпуса	Размер прижима	D	D_1	D_2		L
				min	max	
23	03	M34x1–6H	41,91	6,35	9,35	27,94
	04			7,92	12,70	30,48
	05			11,10	15,88	31,75
	06			14,27	19,05	35,56
	07			17,45	22,23	38,10
	08			20,62	25,40	41,91
	09			23,80	28,58	44,45
25	04	M37x1–6H	44,45	7,92	12,70	30,48
	05			11,10	15,88	31,75
	06			14,27	19,05	35,56
	07			17,45	22,23	38,10
	08			20,62	25,40	41,91
	09			23,80	28,58	44,45
	10			26,97	31,75	48,26

ПРИМЕР ЗАДЕЛКИ КОЖУХА КПЭ

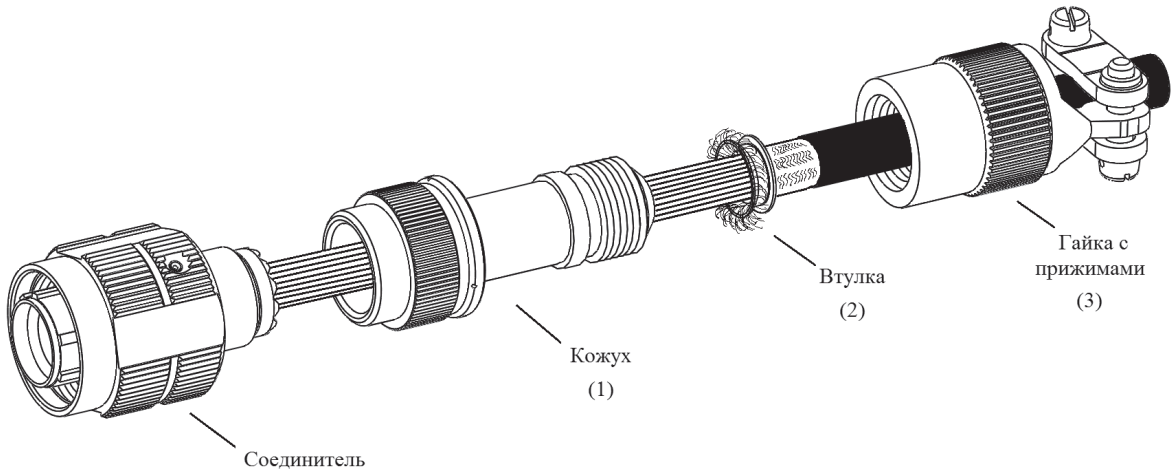

КОЖУХ ПРЯМОЙ ЗАКРЫТЫЙ – КЭ (АНАЛОГ М85049/88)

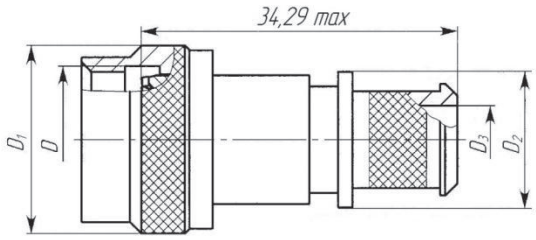

Размеры в миллиметрах

Условный размер корпуса	Исполнение отверстия под кабель	D	D_1 max	D_2 max	$D_{3\,-0,5}$
9	03	М12х1–6Н	21,82	14,22	6,60
11	03	М15х1–6Н	25,04	16,00	8,13
13	02	М18х1–6Н	29,36	16,00	8,13
	03			19,05	11,43
15	02	М22х1–6Н	32,54	19,05	11,43
	03			22,61	14,48
17	02	М25х1–6Н	35,71	20,83	12,95
	03			24,13	16,26
19	02	М28х1–6Н	38,51	24,13	16,26
	03			27,18	19,30
21	02	М31х1–6Н	41,68	24,13	16,26
	03			28,07	20,83
23	02	М34х1–6Н	44,86	25,99	17,78
	03			32,00	24,13
25	02	М37х1–6Н	48,03	27,18	19,30
	03			33,53	25,65

ПРИМЕР ЗАДЕЛКИ КОЖУХА КЭ

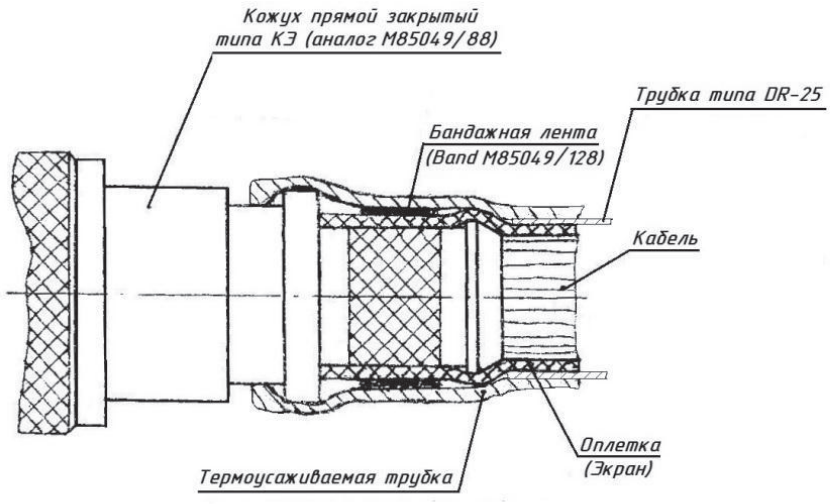

ОТДЕЛЬНО ПОСТАВЛЯЕМЫМ КОЖУХАМ ПРИСВОЕНЫ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ:

СНЦ 144К	КП (ГЗ, КУ, КТТ, КПЭ, КЭ)	9 (11, 13, 15, 17, – 19, 21, 23, 25)	W(F)	S	D	01 (02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10)

Тип соединителя

Вид кожуха:
ГЗ – гайка задняя
КП – кожух прямой открытый
КУ – кожух угловой
КТТ – кожух под термоусаживаемую трубку
КПЭ – кожух прямой закрытый с прижимом
КЭ – кожух прямой закрытый

Условный размер корпуса

Покрытие корпусных деталей:
W – токопроводное (кадмий с оливковым хроматированием)
F – токопроводное (никель)

S – наличие самоконтровки (для ГЗ, КП, КУ)
Отсутствие буквы – без самоконтровки

D – наличие дренажных отверстий (для КТТ)
Отсутствие буквы – без дренажных отверстий

01 – исполнение отверстия под кабель (для КПЭ, КЭ)

ЗАГЛУШКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДЛЯ ПРИБОРНОЙ ЧАСТИ – ЭПР (АНАЛОГ D38999/33)

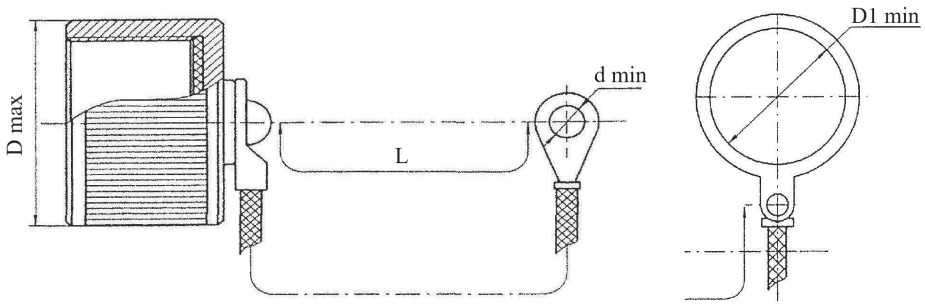

Размеры в миллиметрах

Условный размер корпуса	D max	D1 min	d min	L $^{+13,0}_{-7,0}$
9	23,0	17,6	3,9	127
11	28,0	22,0		
13	30,5	25,1		
15	32,0	29,9		
17	37,0	32,0		
19	38,5	36,3		
21	42,0	38,3		
23	44,5	42,6		
25	48,5	44,5		